


Intrabox Connect

ART. NR.: AB07-000025

ONZO

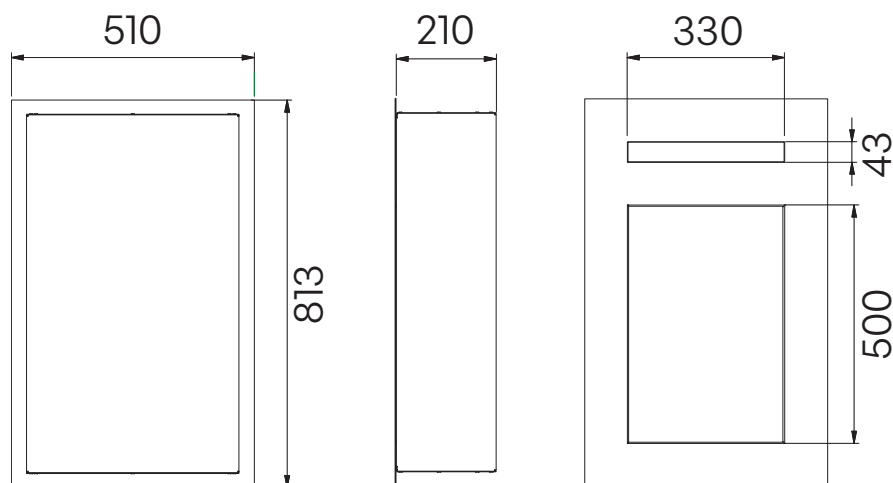

	Breedte Largeur Width Breite	Diepte Profondeur Depth Tiefe	Hoogte Hauteur Height Höhe
Brievenbus Boîtes aux lettres Mailbox Briefkasten	510 mm	210 mm	813 mm
Max pakketje Colis max Max parcel Max. paket	500 mm	285 mm	180 mm

Materiaal Matériau Material Material	Aluminium (EN-AW5754 AIMG3)
---	-----------------------------

Werkspanning Tension Operating voltage Betriebsspannung	Werkende stroom Courant Operating current Betriebsstrom	Maximaal vermogen Puissance maximale Maximum power Maximale Leistung	Aansturing Contrôle Control Ansteuerung
8 V – 24 V DC	0.1 A	0,24 W	Impuls om te ontgrendelen Impulsion pour déverrouiller Pulse to unlock Impuls zum Entriegeln
Detectie status slot Détection état serrure Lock status detection Statuserkenning Schloss	Zwarte kabel Fil noir Black wire Schwarzes Kabel	Rode kabel Fil rouge Red wire Rotes Kabel	Witte & blauwe kabel Fils blanc & bleu White & blue wires Weißes & blaues Kabel
Feedback bij gesloten en open status Retour d'information ouvert/fermé Feedback for locked and unlocked status Rückmeldung bei offenem und geschlossenem Zustand	S- Negatief S- Négatif S- Negative S- Negativ	S+ Positief S+ Positif S+ Positive S+ Positiv	Detectie status slot Détection état serrure Lock status detection Statuserkenning Schloss